

Nuevo!

BLACK RHINO™


Línea de vida autoretráctil

Introduciendo la línea de vida con 9 pies de cable de acero más pequeña y liviana del mercado

La primera línea de vida retráctil global de la industria

- Diseñada para enfrentar los rigores diarios de ambientes duros de trabajo.
- Ideal para **construcción en concreto, soldadura, erección en concreto y aplicaciones en bodegas**, que solo una línea de vida con cable de acero inoxidable puede proveer.
- Reparable; no requiere recertificación anual, disminuyendo su costo de propiedad.
- Limita la caída libre a solo pulgadas, proveyendo un rescate rápido y seguro.

**MILLER BLACK RHINO
LÍNEA DE VIDA AUTORETRÁCTIL
CON MENOR CAÍDA LIBRE – FÁCIL RESCATE.**

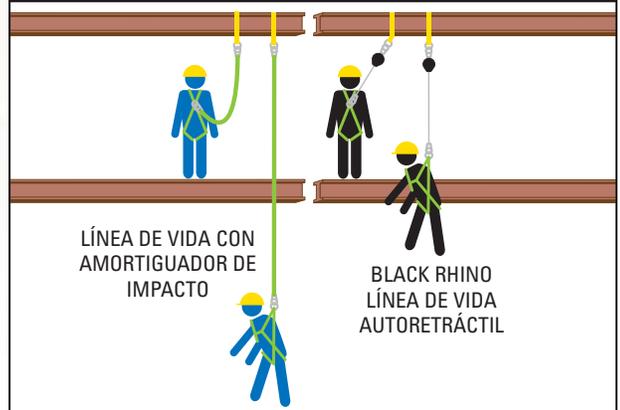

MILLER®

Mas características-Beneficios de Black Rhino™ Línea de vida autoretractil de Miller®.

- **Rápida activación, sistema de freno de acero inoxidable de alta dureza** – Limita la caída a solo pulgadas.
- **Variedad de conectores a punto de anclaje disponibles**, provee una flexibilidad de uso en una variedad de aplicaciones.
- **Línea de Vida autoretractil global** – una unidad puede ser utilizada alrededor de mundo; Cumple con todos los estándares aplicables de la industria incluyendo OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI Z359.1, CSA Z259.2.2-98, CE.
- **Indicador de carga integral** – indica cuando la unidad debe ser removida de operaciones y ser enviada a fabrica para reparación.
- **Vida de servicio extendida** – componentes de aluminio y acero inoxidable resistente a la corrosión.
- **Amortiguador de impacto integral interno** – reduce consistentemente las fuerzas producto de una caída a 900 lb./f (4 kN) o menos para mayor seguridad.

MATERIALES

Cubiertas:	Termoplástico resistente al impacto sobre aluminio.
Caja:	Aluminio
Centro del tambor:	Aluminio
Mecanismo de Freno:	Acero inoxidable
Línea de vida:	Cable de Acero inoxidable.
Gancho de doble accionamiento:	Gancho de doble accionamiento con acabado en zinc con abertura de boca de 3/4" (19mm) con indicador de carga integral.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carga Máxima de Trabajo:	310 lbs. (140.6 kg)
Capacidad de trabajo:	9 pies. (2.7m)
Tensión de Línea de línea de vida:	3 a 4 lbs./f (13.3 a 17.8 kN)
Máxima fuerza de frenado:	900 lbs./f (4 kN)
Peso:	4.3 lbs. (1.9 kg)



Modelo CFL-1



Modelo CFL-2



Modelo CFL-3



Modelo CFL-4



Modelo CFL-5

Modelos de Black Rhino™ Línea de vida autoretractil de Miller®

Modelo No.	Largo de línea de vida	Conector a punto de anclaje	Conector a Arnés	Peso
CFL-1	9 pies (2.7m)	Ninguno (<i>necesita carabinero, no incluido</i>)	Gancho de doble accionamiento con pivote e indicador de carga	4.3 lbs. (1.9 kg)
CFL-2	9 pies (2.7m)	Carabinero con sistema de cierre giratorio	Gancho de doble accionamiento con pivote e indicador de carga	4.8 lbs. (2.2 kg)
CFL-3	9 pies (2.7m)	Pivote de acero inoxidable (<i>necesita carabinero, no esta incluido</i>)	Gancho de doble accionamiento con pivote e indicador de carga	4.5 lbs. (2.0 kg)
CFL-4	9 pies (2.7m)	Pivote de acero inoxidable, carabinero de acero con giro para cierre	Gancho de doble accionamiento con pivote e indicador de carga	5.0 lbs. (2.3 kg)
CFL-5	9 pies (2.7m)	Pivote de acero inoxidable y gancho estructural	Gancho de doble accionamiento con pivote e indicador de carga	5.7 lbs. (2.6 kg)

Los productos de marca Miller cumplen con todos los requerimientos aplicables de OSHA, ANSI incluyendo Z35.91 y CSA.

Este equipamiento debe ser utilizado únicamente en conjunción con las instrucciones del fabricante. La falla al seguir estas instrucciones puede resultar en heridas serias o la muerte.

MILLER®

Gratis-Tel.: 800/873-5242 Gratis-Fax.: 800/892-4078
Tel.: 814/432-2118 Fax.: 814/432-2415



Si desea más información o hacer un pedido, comuníquese con su distribuidor Miller®: