



ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO



DESCRIPCIÓN

Eslinga de protección contra caídas STEELPRO by Hutter. Amortiguador de impacto/Shock Absorbing alojado dentro de una cubierta de material sintético con propiedad termo-contraíble y transparente para su fácil inspección, con mosquetón (simple) doble cierre de seguridad en un extremo y, Cabo de vida (estrobo) integrado en cinta plana 28 mm regulable con hebilla de 1", y Gancho Estructurero, doble cierre de seguridad en el otro extremo.



ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO



CARACTERÍSTICAS


Este producto se compone de:

- Eslinga sencilla regulable con amortiguador de impacto.
 - Mosquetón para andamiaje 2 1/4" en acero forjado en el extremo para anclar a punto seguro y el otro gancho de 3/4" con resistencia de 22.2 kN con cierre de doble traba.
 - Fabricado en Cinta poliamida 28mm.
 - Máxima fuerza de detención : ≤ 4.0 KN
 - Cumple con Recomendaciones de OSHA
 - Longitud máxima de 1.80 m - min 1.2 m
 - Longitud total con absorbedor activado: 2.87m + 3%
 - El punto de anclaje debe poseer una carga mínima de ruptura de 5000 lbf.
 - Debe usarse solamente en el aro dorsal.
- El gancho de 3/4" que tiene el absorbedor de impacto se devbe utilizar simepre en la argolla dorsal y el otro gancho estructurero al anclaje.



LIMITACIONES

A continuación la figura ilustra los requisitos de espacio de una caída. Debe haber suficiente espacio libre debajo del usuario para permitir que el sistema detenga una caída antes que el usuario golpee el suelo u otra obstrucción. El espacio libre requerido depende de los siguientes factores

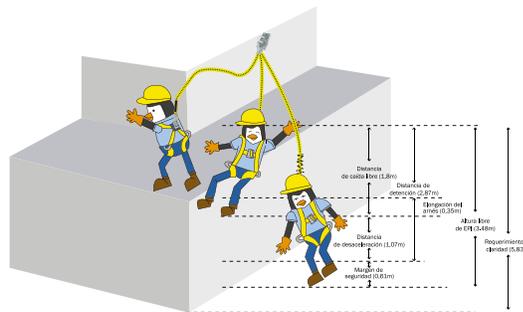

Distancia de caída libre	1,8 m
Distancia de detención	2,87 m
Distancia de elongación del arnés	0,35 m
Distancia de desaceleración	1,07 m
Margen de seguridad	0,61 m
Altura Libre de EPI	3,48 m
Requerimiento de Claridad	5,83 m



REF: 500841



ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO



APLICACIONES



Detención de Caída



Restricción de Caída



MATERIALES

- Poliamida
- Acero forjado



NORMATIVIDAD

- OSHA 1926
- ANSI Z359.14-2012,
- ANSI A10.32-2010



VIDA UTIL

La vida útil del producto es indefinida siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previos a su uso.



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Es importante limpiar el equipo luego de usarlo para mantener la seguridad y duración del producto. Quite toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del sistema de reata. Use agua con un poco de jabón neutro, luego enjuague y seque con un trapo. NUNCA limpie los sistemas de cuerda de para línea de vida horizontal con productos corrosivos. Cuando no lo utilice, almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, el exceso de humedad, las sustancias químicas, u otros elementos degradantes.



REF: 500841



ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO



USO

Antes de usar, lea y entienda todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo al momento del envío.

Solo para emergencias. No usar este producto para elevaciones de rutina de personal o materiales.



GARANTÍA

Garantía de fabricación: ensamble y materiales, no aplica para uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuado por parte del usuario. Para cualquier inquietud comuníquese al:

- Call center (0571) 823 4090
- Mail: servicio.cliente@vicsacolombia.com.

Versión	2
Fecha	MAY/12/2015
Elaboró	Dpto. Técnico VS