



REF: 500843



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE



DESCRIPCIÓN

Eslinga de protección contra caídas STEELPRO by Hutter. Fabricado en cinta plana bicolor 25 mm amarillo/negro (poliester) con mosquetón (simple) doble cierre de seguridad en ambos extremos.

Máxima longitud de la unidad: 1,80 m.



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE



CARACTERÍSTICAS


Este producto se compone de:

- Eslinga regulable sencilla
- Conectores en acero forjado en ambos extremos y otro de 3/4" con resistencia de 22.2 Kn con cierre de doble traba.
- Fabricado en Cinta poliamida 28mm.
- Máxima fuerza de detención : ≤ 4.0 KN
- Cumple con Recomendaciones de OSHA
- Longitud máxima de 1.80 m - min 1.2m
- El punto de anclaje debe poseer una carga mínima de ruptura de 5000 lbf.
- Se puede usar como posicionamiento en las argollas laterales, previa instrucción de uso.



LIMITACIONES

A continuación la figura ilustra los requisitos de espacio de una caída. Debe haber suficiente espacio libre debajo del usuario para permitir que el sistema detenga una caída antes que el usuario golpee el suelo u otra obstrucción. El espacio libre requerido depende de los siguientes factores

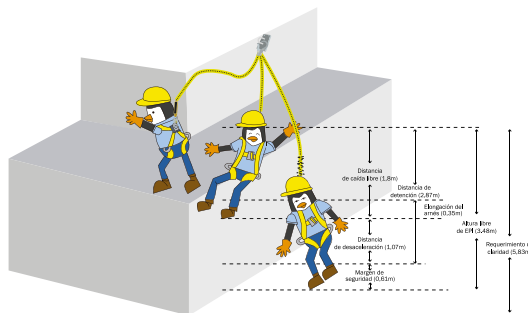

| | |
|---|--------|
| Distancia de caída libre | 1,8 m |
| Distancia de detención | 2,87 m |
| Distancia de elongación del arnés | 0,35 m |
| Distancia de desaceleración | 1,07 m |
| Margen de seguridad | 0,61 m |
| Altura Libre de EPI | 3,48 m |
| Requerimiento de Claridad | 5,83 m |



REF: 500843



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE



APLICACIONES



Posicionamiento



MATERIALES

- Poliamida
- Acero



NORMATIVIDAD

- OSHA 1926
- ANSI Z359.14-2012,
- ANSI A10.32-2010



VIDA UTIL

La vida útil del producto es indefinida siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previos a su uso.



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Es importante limpiar el equipo luego de usarlo para mantener la seguridad y duración del producto. Quite toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del sistema de reata. Use agua con un poco de jabón neutro, luego enjuague y seque con un trapo. NUNCA limpie los sistemas de cuerda de para línea de vida horizontal con productos corrosivos. Cuando no lo utilice, almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, el exceso de humedad, las sustancias químicas, u otros elementos degradantes.



REF: 500843



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE



USO

Antes de usar, lea y entienda todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo al momento del envío.

Solo para emergencias. No usar este producto para elevaciones de rutina de personal o materiales.



GARANTÍA

Garantía de fabricación: ensamble y materiales, no aplica para uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuado por parte del usuario. Para cualquier inquietud comuníquese al:

- Call center (0571) 823 4090
- Mail: servicio.cliente@vicsacolombia.com.

| | |
|---------|------------------|
| Versión | 2 |
| Fecha | MAY/7/2015 |
| Elaboró | Dpto. Técnico VS |