



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CADENA



DESCRIPCIÓN

slinga de posicionamiento STEELPRO by hutler. consta de dos ganchos con doble cierre de seguridad, cadena de 30 centímetros de longitud para una mayor verticalidad durante el posicionamiento. y conectado a un gancho estructurero, el cual posee cabeza giratoria de 360° para facilitar el anclaje a la estructura.



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CADENA



CARACTERÍSTICAS


Este producto se compone de:

- Cadena en acero forjado.
- Gancho estructural de 2 1/4" en acero forjado con resistencia de 23 kN, se recomienda usar en estructuras que soporten las 5000 lbf.
- Dos ganchos de 3/4" con resistencia de 23 kN con cierre de doble acción.
- Cabezal giratorio de 360° al gancho estructural, permite que la cadena no se cruce facilitando el posicionamiento.
- Caída libre máxima permitida por este equipo es de 60cm.



LIMITACIONES

A continuación la figura ilustra los requisitos de espacio de una caída. Debe haber suficiente espacio libre debajo del usuario para permitir que el sistema detenga una caída antes que el usuario golpee el suelo u otra obstrucción. El espacio libre requerido depende de los siguientes factores:

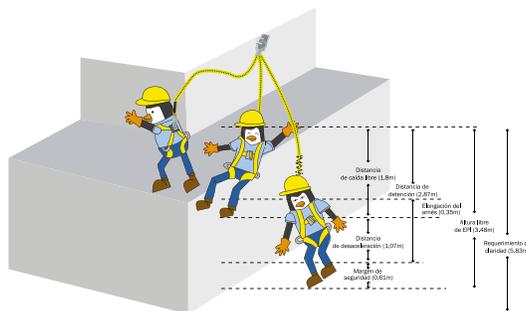

Distancia de caída libre:	1,8m
Distancia de desaceleración:	1,07m
Distancia de detención:	2,87m
Distancia de elongación del arnés:	0,35m
Margen de seguridad:	0,61m
Altura trabajador:	1,5m
Requerimiento de claridad:	5,33m



REF: 500866



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CADENA



APLICACIONES



Detención de caída



Posicionamiento



MATERIALES

- Acero forjado



NORMATIVIDAD

- ANSI Z359.3- 2007



VIDA ÚTIL

La vida útil del producto es de 5 años desde la fecha del primer uso o, de no registrarse dicha fecha, desde la fecha de fabricación, siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso.



ADVERTENCIA

Siga las instrucciones del fabricante que se incluyeron con el equipo al momento del envío antes de usar. Si no usa este producto en forma correcta, esto podría generar en lesiones graves o fatales



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Cuando no lo utilice, almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, el exceso de humedad, las sustancias químicas, u otros elementos degradantes.
- Nunca limpie los sistemas de cadena con productos químicos.
- Limpiar con paño seco en caso de contacto con productos químicos.



REF: 500866



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CADENA



USO

Asegúrese de que los ganchos de seguridad estén cerrados completamente y ajustados alrededor de los anillos tipo D. MÁXIMO 1 conexión por anillo tipo D



GARANTÍA

Garantía de fabricación: ensamble y materiales, no aplica para uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuado por parte del usuario. Para cualquier inquietud comuníquese al call center (0571) 823 4090 o al e mail: servicio.cliente@vicsacolombia.com.

Versión	1
Fecha	JUL/16/2015
Elaboró	Dpto. Técnico VS