



REF: 500867



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO  
EN CINTA DE 90 CM



## DESCRIPCIÓN

Eslinga de protección contra caídas STEELPRO by Hutter. Poliamida 100%, compuesta por tres hebras de nylon de 14mm. Con ganchos de 3/4" (simple) doble cierre de seguridad en ambos extremos. Máxima longitud de la unidad: 1,80 m.



### ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CINTA DE 90 CM



## CARACTERÍSTICAS


Este producto se compone de:

- Eslinga en cinta color amarillo y costuras en negro.
- Gancho estructural de 2 1/4" en acero forjado con resistencia de 23 kN, se recomienda usar en estructuras que soporten las 5000 lbf.
- Dos ganchos de 3/4" con resistencia de 23 kN con cierre de doble acción.
- Cabezal giratorio de 360° al gancho estructural, permite que la cinta no se cruce facilitando el posicionamiento.
- Caída libre máxima permitida por este equipo es de 60cm.



## LIMITACIONES

A continuación la figura ilustra los requisitos de espacio de una caída. Debe haber suficiente espacio libre debajo del usuario para permitir que el sistema detenga una caída antes que el usuario golpee el suelo u otra obstrucción. El espacio libre requerido depende de los siguientes factores:

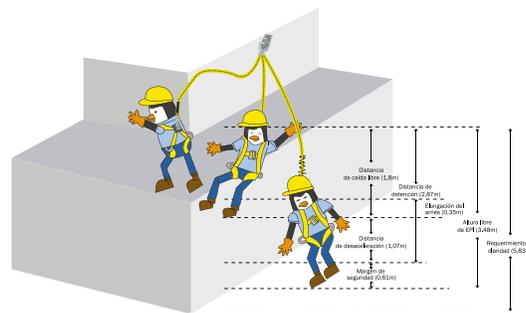

Distancia de caída libre: .....	1,8m
Distancia de desaceleración: .....	1,07m
Distancia de detención: .....	2,87m
Distancia de elongación del arnés: .....	0,35m
Margen de seguridad: .....	0,61m
Altura trabajador: .....	1,5m
Requerimiento de claridad: .....	5,33m



REF: 500867



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO  
EN CINTA DE 90 CM



## APLICACIONES



Posicionamiento



## MATERIALES

- Poliéster
- Acero forjado



## NORMATIVIDAD

- ANSI Z359.3- 2007



## VIDA ÚTIL

La vida útil del producto es de 5 años desde la fecha del primer uso o, de no registrarse dicha fecha, desde la fecha de fabricación, siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso.



## ADVERTENCIA

Siga las instrucciones del fabricante que se incluyeron con el equipo al momento del envío antes de usar. Si no usa este producto en forma correcta, esto podría generar en lesiones graves o fatales



REF: 500867



### ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CINTA DE 90 CM



#### MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Es importante limpiar el equipo luego de usarlo para mantener la seguridad y duración del producto. Quite toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del sistema de reata. Use agua con un poco de jabón neutro, luego enjuague y seque con un trapo. NUNCA limpie los sistemas de cuerda de para línea de vida horizontal con productos corrosivos. Cuando no lo utilice, almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, el exceso de humedad, las sustancias químicas, u otros elementos degradantes.



#### USO

Asegúrese de que los ganchos de seguridad estén cerrados completamente y ajustados alrededor de los anillos tipo D. MÁXIMO 1 conexión por anillo tipo D



#### GARANTÍA

Garantía de fabricación: ensamble y materiales, no aplica para uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuado por parte del usuario. Para cualquier inquietud comuníquese al call center (0571) 823 4090 o al e mail: [servicio.cliente@vicsacolombia.com](mailto:servicio.cliente@vicsacolombia.com).

Versión	1
Fecha	JUL/16/2015
Elaboró	Dpto. Técnico VS