



**Dayflex**[®]
Corporation

Acoples Industriales

ACOPLES RÁPIDOS HIDRÁULICOS DAYFLEX



CUADRO DE INTERCAMBIABILIDAD

| DAYFLEX | Parker | Aeroquip | Dnp | Faster | Stucchi | Perfecting | Snap Tite | Safeway | Tomco | Hansen | Rectus | Enerpac | Hydraulic Inc |
|------------|--------|----------|------|--------|---------|------------|-----------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|
| DKSA - CS | 6600 | FD56 | PAV | ANV | BIR | K | 61 | S56 | A5600 | HA15000 | | | |
| DKSB - CS | 60 | FD45 | PBV | HNV | IRB | H | 72 | S10 | TH(F)/TK(M) | HK | | | |
| DKSB - B | 60 | FD45 | PBVM | HNV | IRBO | H | 72 | S10 | TH(F)/TK(M) | HK | | | |
| DKSB - SS | 60 | FD45 | PBVX | HNV | IRBX | H | 72 | S10 | TH(F)/TK(M) | HK | | | |
| DKSNV | 4000 | FD42 | PDV | NV | IRV | AG | 21 | S20 | P/C | | | | |
| DKSNS | 4000 | FD42 | PDS | NS | IR | AG | 21 | S20 | P/C | | | | |
| DKSW-V | 4000 | FD72 | PPV | PV | IRS | AG | 61 | S40 | | | | | |
| DKSW-S | 4000 | FD72 | PPS | PV | IRS | AG | 61 | S40 | | | | | |
| DKSP4 | FE | FD89 | PLT4 | 2FFI | FIRG | HT | 74 | S56 | FE | 12FFP(S) 106UN | | | |
| DKSG3000-V | 3000 | | PVM | PVVM | IVHP | T | 76 | S30 | JC(F)JP(M) | | | C-604 | |
| DKSG3000-S | 3000 | | PVS | PVVM | IVHP | T | 76 | S30 | JC(F)JP(M) | | | C-604 | |
| DKSG3 | | | PVV3 | CVV | | | | | | | | | |
| DKSG5 | | | | CVE | | | | | | | | | |
| DKSS | | | | TNV | | V | H/1H | | | | | | |
| DKST | 6100 | 5100 | VFF | FB | | | B78C/N | S51 | 51W/P | 96 | | | |
| DKSV | | | | | | WS | 75 | | | | | | 5TV |
| DKSF | 20 | | | | F | | | | A180/ PT400/T500 | 1000/ 400/500 | 24KM/ 30KM/37K | | |

ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “A”

ADAPTADOR MACHO - HEMBRA NPT EN ALUMINIO,
POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



| DIÁMETRO | PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | ACERO INOX. 304 | | BRONCE | |
|-------------|----------------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 1/2" | 250 | D2672310050 | ZAA50 | D2672320050 | ZAP50 | D2672330050 | ZAS050 | D2672340050 | ZAZ50 |
| 3/4" x 1/2" | 250 | D2672310074 | ZAA7550 | D2672320074 | ZAP7550 | D2672330074 | ZAS7550 | D2672340074 | ZAZ7550 |
| 3/4" | 250 | D2672310075 | ZAA75 | D2672320075 | ZAP75 | D2672330075 | ZAS075 | D2672340075 | ZAZ75 |
| 1" | 250 | D2672310100 | ZAA100 | D2672320100 | ZAP100 | D2672330100 | ZAS100 | D2672340100 | ZAZ100 |
| 1.1/4" | 250 | D2672310125 | ZAA125 | D2672320125 | ZAP125 | D2672330125 | ZAS125 | D2672340125 | ZAZ125 |
| 1.1/2" | 250 | D2672310150 | ZAA150 | D2672320150 | ZAP150 | D2672330150 | ZAS150 | D2672340150 | ZAZ150 |
| 2" | 150 | D2672310200 | ZAA200 | D2672320200 | ZAP200 | D2672330200 | ZAS200 | D2672340200 | ZAZ200 |
| 2.1/2" | 150 | D2672310250 | ZAA250 | ... | | D2672330250 | ZAS250 | D2672340250 | ZAZ250 |
| 3" | 125 | D2672310300 | ZAA300 | D2672320300 | ZAP300 | D2672330300 | ZAS300 | D2672340300 | ZAZ300 |
| 4" | 100 | D2672310400 | ZAA400 | D2672320400 | ZAP400 | D2672330400 | ZAS400 | D2672340400 | ZAZ400 |
| 5" | 75 | D2672310500 | ZAA500 | ... | | D2672330500 | ZAS500 | D2672340500 | ZAZ500 |
| 6" | 75 | D2672310600 | ZAA600 | ... | | D2672330600 | ZAS600 | D2672340600 | ZAZ600 |
| 8" | 50 | D2672310800 | ZAA800 | ... | | ... | | ... | |

ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “B”

ADAPTADOR HEMBRA - MACHO NPT EN ALUMINIO,
POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



| DIÁMETRO | PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | ACERO INOX. 304 | | BRONCE | |
|-------------|----------------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 1/2" | 250 | D2673310050 | ZBA50 | ... | | D2673330050 | ZBS050 | D2673340050 | ZBZ50 |
| 3/4" x 1/2" | 250 | ... | | D2673320074 | ZBP7550 | D2673330074 | | ... | |
| 3/4" | 250 | D2673310075 | ZBA75 | D2673320075 | ZBP75 | D2673330075 | ZBS075 | D2673340075 | ZBZ75 |
| 1" | 250 | D2673310100 | ZBA100 | D2673320100 | ZBP100 | D2673330100 | ZBS100 | D2673340100 | ZBZ100 |
| 1.1/4" | 250 | ... | | D2673320125 | ZBP125 | D2673330125 | ZBS125 | ... | |
| 1.1/2" | 250 | D2673310150 | ZBA150 | D2673320150 | ZBP150 | D2673330150 | ZBS150 | D2673340150 | ZBZ150 |
| 2" | 150 | D2673310200 | ZBA200 | D2673320200 | ZBP200 | D2673330200 | ZBS200 | D2673340200 | ZBZ200 |
| 2.1/2" | 150 | ... | | ... | | D2673330250 | ZBS250 | ... | |
| 3" | 125 | D2673310300 | ZBA300 | D2673320300 | ZBP300 | D2673330300 | ZBS300 | D2673340300 | ZBZ300 |
| 4" | 100 | D2673310400 | ZBA400 | D2673320400 | ZBP400 | D2673330400 | ZBS400 | D2673340400 | ZBZ400 |
| 5" | 75 | D2673310500 | ZBA500 | ... | | D2673330500 | ZBS500 | ... | |
| 6" | 75 | D2673310600 | ZBA600 | ... | | D2673330600 | ZBS600 | D2673340600 | ZBZ600 |
| 8" | 50 | D2673310800 | ZBA800 | ... | | ... | | ... | |

NOTA:

Los acoples vienen con un clip de seguridad
Los empaques con que vienen las partes son “Buna N”

ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “C”

ACOPLE HEMBRA -VASTAGO MANGUERA EN ALUMINIO,
POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



| DIÁMETRO | PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | ACERO INOX. 304 | | BRONCE | |
|----------|----------------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 1/2" | 250 | D2674310050 | ZCA50 | D2674320050 | ZCP50 | D2674330050 | ZCS050 | D2674340050 | ZCZ50 |
| 3/4" | 250 | D2674310075 | ZCA75 | D2674320075 | ZCP75 | D2674330075 | ZCS075 | D2674340075 | ZCZ75 |
| 1" | 250 | D2674310100 | ZCA100 | D2674320100 | ZCP100 | D2674330100 | ZCS100 | D2674340100 | ZCZ100 |
| 1.1/4" | 250 | | | D2674320125 | ZCP125 | D2674330125 | ZCS125 | | |
| 1.1/2" | 250 | D2674310150 | ZCA150 | D2674320150 | ZCP150 | D2674330150 | ZCS150 | D2674340150 | ZCZ150 |
| 2" | 150 | D2674310200 | ZCA200 | D2674320200 | ZCP200 | D2674330200 | ZCS200 | D2674340200 | ZCZ200 |
| 2.1/2" | 150 | | | | | D2674330250 | ZCS250 | | |
| 3" | 125 | D2674310300 | ZCA300 | D2674320300 | ZCP300 | D2674330300 | ZCS300 | D2674340300 | ZCZ300 |
| 4" | 100 | D2674310400 | ZCA400 | D2674320400 | ZCP400 | D2674330400 | ZCS400 | D2674340400 | ZCZ400 |
| 5" | 75 | D2674310500 | ZCA500 | | | D2674330500 | ZCS500 | | |
| 6" | 75 | D2674310600 | ZCA600 | | | D2674330600 | ZCS600 | D2674340600 | ZCZ600 |
| 8" | 50 | D2674310800 | ZCA800 | | | D2674330800 | | | |

NOTA:

Los acoples vienen con un clip de seguridad
Los empaques con que vienen las partes son “Buna N”

ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “D”

ADAPTADOR HEMBRA - HEMBRA NPT EN ALUMINIO,
POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



| DIÁMETRO | PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | ACERO INOX. 304 | | BRONCE | |
|----------|----------------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 1/2" | 250 | D2675310050 | ZDA50 | D2675320050 | ZDP50 | D2675330050 | ZDS050 | D2675340050 | ZDZ50 |
| 3/4" | 250 | D2675310075 | ZDA75 | D2675320075 | ZDP75 | D2675330075 | ZDS075 | D2675340075 | ZDZ75 |
| 1" | 250 | D2675310100 | ZDA100 | D2675320100 | ZDP100 | D2675330100 | ZDS100 | D2675340100 | ZDZ100 |
| 1.1/4" | 250 | | | D2675320125 | ZDP125 | D2675330125 | ZDS125 | | |
| 1.1/2" | 250 | D2675310150 | ZDA150 | D2675320150 | ZDP150 | D2675330150 | ZDS150 | D2675340150 | ZDZ150 |
| 2" | 150 | D2675310200 | ZDA200 | D2675320200 | ZDP200 | D2675330200 | ZDS200 | D2675340200 | ZDZ200 |
| 2.1/2" | 150 | | | | | D2675330250 | ZDS250 | | |
| 3" | 125 | D2675310300 | ZDA300 | D2675320300 | ZDP300 | D2675330300 | ZDS300 | D2675340300 | ZDZ300 |
| 4" | 100 | D2675310400 | ZDA400 | D2675320400 | ZDP400 | D2675330400 | ZDS400 | D2675340400 | ZDZ400 |
| 5" | 75 | D2675310500 | ZDA500 | | | D2675330500 | ZDS500 | D2675340500 | ZDZ500 |
| 6" | 75 | D2675310600 | ZDA600 | | | D2675330600 | ZDS600 | D2675340600 | ZDZ600 |
| 8" | 50 | D2675310800 | ZDA800 | | | | | | |

NOTA:

Los acoples vienen con un clip de seguridad
Los empaques con que vienen las partes son “Buna N”

ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “E”

ADAPTADOR MACHO POR VASTAGO DE MANGUERA EN ALUMINIO, POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



| DIÁMETRO | PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | ACERO INOX. 304 | | BRONCE | |
|-------------|----------------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 1/2" | 250 | D2676310050 | ZEA50 | D2676320050 | ZEP50 | D2676330050 | ZES050 | D2676340050 | ZEZ50 |
| 3/4" x 1/2" | 250 | D2676310074 | ZEA7550 | | | D2676330074 | ZES07550 | D2676340074 | ZEZ7550 |
| 3/4" | 250 | D2676310075 | ZEA75 | D2676320075 | ZEP75 | D2676330075 | ZES075 | D2676340075 | ZEZ75 |
| 1" | 250 | D2676310100 | ZEA100 | D2676320100 | ZEP100 | D2676330100 | ZES100 | D2676340100 | ZEZ100 |
| 1.1/4" | 250 | D2676310125 | ZEA125 | D2676320125 | ZEP125 | D2676330125 | ZES125 | D2676340125 | ZEZ125 |
| 1.1/2" | 250 | D2676310150 | ZEA150 | D2676320150 | ZEP150 | D2676330150 | ZES150 | D2676340150 | ZEZ150 |
| 2" | 150 | D2676310200 | ZEA200 | D2676320200 | ZEP200 | D2676330200 | ZES200 | D2676340200 | ZEZ200 |
| 2.1/2" | 150 | D2676310250 | ZEA250 | | | D2676330250 | ZES250 | D2676340250 | ZEZ250 |
| 3" | 125 | D2676310300 | ZEA300 | D2676320300 | ZEP300 | D2676330300 | ZES300 | D2676340300 | ZEZ300 |
| 4" | 100 | D2676310400 | ZEA400 | D2676320400 | ZEP400 | D2676330400 | ZES400 | D2676340400 | ZEZ400 |
| 5" | 75 | D2676310500 | ZEA500 | | | D2676330500 | ZES500 | D2676340500 | ZEZ500 |
| 6" | 75 | D2676310600 | ZEA600 | | | D2676330600 | ZES600 | D2676340600 | ZEZ600 |
| 8" | 50 | D2676310800 | ZEA800 | | | | | | |

NOTA:

Los acoples vienen con un clip de seguridad

Los empaques con que vienen las partes son “Buna N”

ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “F”

ADAPTADOR MACHO - MACHO NPT EN ALUMINIO, POLI-PROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



| DIÁMETRO | PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | ACERO INOX. 304 | | BRONCE | |
|-------------|----------------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 1/2" | 250 | D2677310050 | ZFA50 | D2677320050 | ZFP50 | D2677330050 | ZFS050 | D2677340050 | ZFZ50 |
| 3/4" x 1/2" | 250 | D2677310074 | ZFA7550 | | | D2677330074 | ZFS07550 | D2677340074 | ZFZ7550 |
| 3/4" | 250 | D2677310075 | ZFA75 | D2677320075 | ZFP75 | D2677330075 | ZFS075 | D2677340075 | ZFZ75 |
| 1" | 250 | D2677310100 | ZFA100 | D2677320100 | ZFP100 | D2677330100 | ZFS100 | D2677340100 | ZFZ100 |
| 1.1/4" | 250 | D2677310125 | ZFA125 | D2677320125 | ZFP125 | D2677330125 | ZFS125 | D2677340125 | ZFZ125 |
| 1.1/2" | 250 | D2677310150 | ZFA150 | D2677320150 | ZFP150 | D2677330150 | ZFS150 | D2677340150 | ZFZ150 |
| 2" | 150 | D2677310200 | ZFA200 | D2677320200 | ZFP200 | D2677330200 | ZFS200 | D2677340200 | ZFZ200 |
| 2.1/2" | 150 | D2677310250 | ZFA250 | | | D2677330250 | ZFS250 | D2677340250 | ZFZ250 |
| 3" | 125 | D2677310300 | ZFA300 | D2677320300 | ZFP300 | D2677330300 | ZFS300 | D2677340300 | ZFZ300 |
| 4" | 100 | D2677310400 | ZFA400 | D2677320400 | ZFP400 | D2677330400 | ZFS400 | D2677340400 | ZFZ400 |
| 5" | 75 | D2677310500 | ZFA500 | | | D2677330500 | ZFS500 | D2677340500 | ZFZ500 |
| 6" | 75 | D2677310600 | ZFA600 | | | D2677330600 | ZFS600 | D2677340600 | ZFZ600 |
| 8" | 50 | D2677310800 | ZFA800 | | | | | | |

ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “DC”

TAPA PARA POLVO EN ALUMINIO, POLIPROPILENO,
ACERO INOX. 304, BRONCE



| DIÁMETRO | PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | ACERO INOX. 304 | | BRONCE | |
|----------|----------------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 1/2" | 250 | D2678310050 | ZDCA50 | D2678320050 | ZDCP50 | D2678330050 | ZDCS050 | D2678340050 | ZDCZ50 |
| 3/4" | 250 | D2678310075 | ZDCA75 | D2678320075 | ZDCP75 | D2678330075 | ZDCS075 | D2678340075 | ZDCZ75 |
| 1" | 250 | D2678310100 | ZDCA100 | D2678320100 | ZDCP100 | D2678330100 | ZDCS100 | D2678340100 | ZDCZ100 |
| 1.1/4" | 250 | | | D2678320125 | ZDCP125 | D2678330125 | ZDCS125 | | |
| 1.1/2" | 250 | D2678310150 | ZDCA150 | D2678320150 | ZDCP150 | D2678330150 | ZDCS150 | D2678340150 | ZDCZ150 |
| 2" | 150 | D2678310200 | ZDCA200 | D2678320200 | ZDCP200 | D2678330200 | ZDCS200 | D2678340200 | ZDCZ200 |
| 2.1/2" | 150 | | | | | D2678330250 | ZDCS250 | | |
| 3" | 125 | D2678310300 | ZDCA300 | D2678320300 | ZDCP300 | D2678330300 | ZDCS300 | D2678340300 | ZDCZ300 |
| 4" | 100 | D2678310400 | ZDCA400 | D2678320400 | ZDCP400 | D2678330400 | ZDCS400 | D2678340400 | ZDCZ400 |
| 5" | 75 | D2678310500 | ZDCA500 | | | D2678330500 | ZDCS500 | D2678340500 | ZDCZ500 |
| 6" | 75 | D2678310600 | ZDCA600 | | | D2678330600 | ZDCS600 | D2678340600 | ZDCZ600 |
| 8" | 50 | D2678310800 | ZDCA800 | | | | | | |

NOTA:

Los acoples vienen con un clip de seguridad
 Los empaques con que vienen las partes son “Buna N”
 Las tapas y tapones “No son para aplicación de presión”

ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “DP”

TAPON PARA POLVO EN ALUMINIO, POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE



| DIÁMETRO | PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA | ALUMINIO | | POLIPROPILENO | | ACERO INOX. 304 | | BRONCE | |
|----------|----------------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 1/2" | 250 | D2679310050 | ZDPA50 | | | D2679330050 | ZDPS050 | D2679340050 | ZDPZ50 |
| 3/4" | 250 | D2679310075 | ZDPA75 | D2679320075 | ZDPP75 | D2679330075 | ZDPS075 | D2679340075 | ZDPZ75 |
| 1" | 250 | D2679310100 | ZDPA100 | D2679320100 | ZDPP100 | D2679330100 | ZDPS100 | D2679340100 | ZDPZ100 |
| 1.1/4" | 250 | D2679310125 | ZDPA125 | | | D2679330125 | ZDPS125 | D2679340125 | ZDPZ125 |
| 1.1/2" | 250 | D2679310150 | ZDPA150 | D2679320150 | ZDPP150 | D2679330150 | ZDPS150 | D2679340150 | ZDPZ150 |
| 2" | 150 | D2679310200 | ZDPA200 | D2679320200 | ZDPP200 | D2679330200 | ZDPS200 | D2679340200 | ZDPZ200 |
| 2.1/2" | 150 | D2679310250 | ZDPA250 | | | D2679330250 | ZDPS250 | D2679340250 | ZDPZ250 |
| 3" | 125 | D2679310300 | ZDPA300 | D2679320300 | ZDPP300 | D2679330300 | ZDPS300 | D2679340300 | ZDPZ300 |
| 4" | 100 | D2679310400 | ZDPA400 | D2679320400 | ZDPP400 | D2679330400 | ZDPS400 | D2679340400 | ZDPZ400 |
| 5" | 75 | D2679310500 | ZDPA500 | | | D2679330500 | ZDPS500 | D2679340500 | ZDPZ500 |
| 6" | 75 | D2679310600 | ZDPA600 | | | D2679330600 | ZDPS600 | D2679340600 | ZDPZ600 |
| 8" | 50 | D2679310800 | ZDPA800 | | | | | | |

NOTA:

Las tapas y tapones “No son para aplicación de presión”

ACOPLES RÁPIDOS “KAM KAM-LOCK” TIPO “DCC” O TAPAS CON CERROJO DE SEGURIDAD

TAPA PARA POLVO CON CERROJO EN ALUMINIO, POLIPROPILENO, ACERO INOX. 304, BRONCE




| DIÁMETRO | PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA | ALUMINIO | | BRONCE | |
|----------|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 1.1/2" | 250 | D2680310150 | ZDCCA150 | D2680340150 | ZDCCZ150 |
| 2" | 150 | D2680310200 | ZDCCA200 | D2680340200 | ZDCCZ200 |
| 3" | 125 | D2680310300 | ZDCCA300 | D2680340300 | ZDCCZ300 |
| 4" | 100 | D2680310400 | ZDCCA400 | D2680340400 | ZDCCZ400 |
| 6" | 75 | D2680310600 | ZDCCA600 | D2680340600 | ZDCCZ600 |

NOTA:

Los acoples vienen con un clip de seguridad
 Los empaques con que vienen las partes son “Buna N”
 Las tapas y tapones “No son para aplicación de presión”

ACOPLE UNIVERSAL - AIR PRINCE “ZH”

ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR VASTAGO EN HIERRO MALEABLE, ACERO INOX. 316, BRONCE

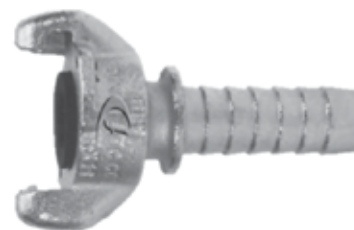

| DIÁMETRO | PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA | HIERRO MALEABLE | | ACERO INOX. 316 | | BRONCE | |
|----------|----------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 3/8" | | D2671351038 | ZH038 | D2671331038 | ZHS038 | D2671341038 | ZHBR038 |
| 1/2" | | D2671351050 | ZH050 | D2671331050 | ZHS050 | D2671341050 | ZHBR050 |
| 5/8" | | D2671351063 | ZH063 | D2671331063 | ZHS063 | D2671341063 | ZHBR063 |
| 3/4" | | D2671351075 | ZH075 | D2671331075 | ZHS075 | D2671341075 | ZHBR075 |
| 1" | | D2671351100 | ZH100 | D2671331100 | ZHS100 | D2671341100 | ZHBR100 |

NOTA:

Los acoples “Air Prince” son para aplicaciones en Aire y Agua
 Se suministran con el clip de seguridad

ACOPLE UNIVERSAL - AIR PRINCE "ZMH"

ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR MACHO NPT EN HIERRO MALEABLE, ACERO INOX. 316, BRONCE



| DIÁMETRO | PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA | HIERRO MALEABLE | | ACERO INOX. 316 | | BRONCE | |
|----------|----------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 3/8" | | D2671352038 | ZMH038 | D2671332038 | ZMHS038 | D2671342038 | ZMHBR038 |
| 1/2" | | D2671352050 | ZMH050 | D2671332050 | ZMHS050 | D2671342050 | ZMHBR050 |
| 5/8" | | D2671352063 | ZMH063 | D2671332063 | ZMHS063 | D2671342063 | ZMHBR063 |
| 3/4" | | D2671352075 | ZMH075 | D2671332075 | ZMHS075 | D2671342075 | ZMHBR075 |
| 1" | | D2671352100 | ZMH100 | D2671332100 | ZMHS100 | D2671342100 | ZMHBR100 |

NOTA:

Los acoples "Air Prince" son para aplicaciones en Aire y Agua
Se suministran con el clip de seguridad

ACOPLE UNIVERSAL - AIR PRINCE "ZHH"

ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR HEMBRA NPT EN HIERRO MALEABLE, ACERO INOX. 316, BRONCE



| DIÁMETRO | PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA | HIERRO MALEABLE | | ACERO INOX. 316 | | BRONCE | |
|----------|----------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 3/8" | | D2671353038 | ZHH038 | D2671333038 | ZHHS038 | D2671343038 | ZHHBR038 |
| 1/2" | | D2671353050 | ZHH050 | D2671333050 | ZHHS050 | D2671343050 | ZHHBR050 |
| 5/8" | | D2671353063 | ZHH063 | D2671333063 | ZHHS063 | D2671343063 | ZHHBR063 |
| 3/4" | | D2671353075 | ZHH075 | D2671333075 | ZHHS075 | D2671343075 | ZHHBR075 |
| 1" | | D2671353100 | ZHH100 | D2671333100 | ZHHS100 | D2671343100 | ZHHBR100 |

NOTA:

Los acoples "Air Prince" son para aplicaciones en Aire y Agua
Se suministran con el clip de seguridad

ABRAZADERA UNIVERSAL - AIR PRINCE "ZAZ"

ABRAZADERA UNIVERSAL EN HIERRO MALEABLE, ACERO INOX. 316, BRONCE



| DIÁMETRO | PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA | HIERRO MALEABLE | | ACERO INOX. 316 | | BRONCE | |
|----------|----------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 3/8" | | D2671354038 | ZAZ038 | D2671334038 | ZAZS038 | D2671344038 | ZAZBR038 |
| 1/2" | | D2671354050 | ZAZ050 | D2671334050 | ZAZS050 | D2671344050 | ZAZBR050 |
| 5/8" | | D2671354063 | ZAZ063 | D2671334063 | ZAZS063 | D2671344063 | ZAZBR063 |
| 3/4" | | D2671354075 | ZAZ075 | D2671334075 | ZAZS075 | D2671344075 | ZAZBR075 |
| 1" | | D2671354100 | ZAZ100 | D2671334100 | ZAZS100 | D2671344100 | ZAZBR100 |

NOTA:

Los acoples "Air Prince" son para aplicaciones en Aire y Agua
Se suministran con el clip de seguridad

ACOPLE PARA SAND BLASTING PRINCE "DARSA"

CONEXIÓN PARA MANGUERA EN ALUMINIO, BRONCE



| DIÁMETRO | D.E. MANGUERA | ALUMINIO | | BRONCE | |
|----------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 3/4" | 1.1/2" | D2681310075 | DARSA075 | D2681340075 | DARSB075 |
| 1" | 1.7/8" | D2681310100 | DARSA100 | D2681340100 | DARSB100 |
| 1.1/4" | 2.5/32" | D2681310125 | DARSA125 | D2681340125 | DARSB125 |
| 1.1/2" | 2.3/8" | D2681310150 | DARSA150 | D2681340150 | DARSB150 |

ACOPLE PARA SAND BLASTING PRINCE "DSJSA"

SUJETADOR BOQUILLA EN ALUMINIO , BRONCE

| DIÁMETRO | D.E. MANGUERA | ALUMINIO | | BRONCE | |
|----------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 3/4" | 1.1/2" | D2682310075 | DSJSA075 | D2682340075 | DSJSB075 |
| 1" | 1.7/8" | D2682310100 | DSJSA100 | D2682340100 | DSJSB100 |
| 1.1/4" | 2.5/32" | D2682310125 | DSJSA125 | D2682340125 | DSJSB125 |
| 1.1/2" | 2.3/8" | D2682310150 | DSJSA150 | D2682340150 | DSJSB150 |



ACOPLE PARA SAND BLASTING PRINCE "DRASA"

ACOPLE ROSCADO EN ALUMINIO , BRONCE

| DIÁMETRO | D.E. MANGUERA | ALUMINIO | | BRONCE | |
|----------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Código | Referencia | Código | Referencia |
| 3/4" | 1.1/2" | D2683310075 | DRASA075 | D2683340075 | DRASB075 |
| 1" | 1.7/8" | D2683310100 | DRASA100 | D2683340100 | DRASB100 |
| 1.1/4" | 2.5/32" | D2683310125 | DRASA125 | D2683340125 | DRASB125 |
| 1.1/2" | 2.3/8" | D2683310150 | DRASA150 | D2683340150 | DRASB150 |



ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE

REFERENCIA DCH / SERIE D1210 /D1310/

ACOPLADOR AUTOMÁTICO HEMBRA

| CODIGO | REFERENCIA | CUERPO | ROSCA | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO A 100 PSI CFM |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|
| D268657344 | DCH4-4 | 1/4" ACERO | 1/4"-18 NPT | 300 | 37 |
| D268657346 | DCH4-6 | 1/4" ACERO | 3/8"-18 NPT | 300 | 37 |
| D268657366 | DCH6-6 | 3/8" ACERO | 3/8"-18 NPT | 300 | 70 |
| D268657368 | DCH6-8 | 3/8" ACERO | 1/2"-14 NPT | 300 | 70 |



ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE

REFERENCIA DCM /SERIE D1210 /D1310

ACOPLADOR AUTOMÁTICO MACHO

| CODIGO | REFERENCIA | CUERPO | ROSCA | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO A 100 PSI CFM |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|
| D268657244 | DCM4-4 | 1/4" ACERO | 1/4"-18 NPT | 300 | 37 |
| D268657246 | DCM4-6 | 1/4" ACERO | 3/8"-18 NPT | 300 | 37 |
| D268657266 | DCM6-6 | 3/8" ACERO | 3/8"-18 NPT | 300 | 70 |
| D268657268 | DCM6-8 | 3/8" ACERO | 1/2"-14 NPT | 300 | 70 |



ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE

REFERENCIA DCS / SERIE D1210 /D1310

ACOPLADOR AUTOMÁTICO ESPIGO

| CODIGO | REFERENCIA | CUERPO | ESPIGO | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO A 100 PSI CFM |
|------------|------------|------------|--------|---------------------|---------------------|
| D268657144 | DCS4-4 | 1/4" ACERO | 1/4" | 300 | 37 |
| D268657146 | DCS4-6 | 1/4" ACERO | 3/8" | 300 | 37 |
| D268657166 | DCS6-6 | 3/8" ACERO | 3/8" | 300 | 70 |
| D268657168 | DCS6-8 | 3/8" ACERO | 1/2" | 300 | 70 |



ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE

REFERENCIA DNH / SERIE D1210 /D1310

NIPLE HEMBRA

| CODIGO | REFERENCIA | CUERPO | ROSCA | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO A 100 PSI CFM |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|
| D268658344 | DNH4-4 | 1/4" ACERO | 1/4"-18 NPT | 300 | 37 |
| D268658346 | DNH4-6 | 1/4" ACERO | 3/8"-18 NPT | 300 | 37 |
| D268658366 | DNH6-6 | 3/8" ACERO | 3/8"-18 NPT | 300 | 70 |
| D268658368 | DNH6-8 | 3/8" ACERO | 1/2"-14 NPT | 300 | 70 |



ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE

REFERENCIA DNM / SERIE D1210 /D1310

NIPLE MACHO

| CODIGO | REFERENCIA | CUERPO | ROSCA | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO A 100 PSI CFM |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|
| D268658244 | DNM4-4 | 1/4" ACERO | 1/4"-18 NPT | 300 | 37 |
| D268658246 | DNM4-6 | 1/4" ACERO | 3/8"-18 NPT | 300 | 37 |
| D268658266 | DNM6-6 | 3/8" ACERO | 3/8"-18 NPT | 300 | 70 |
| D268658268 | DNM6-8 | 3/8" ACERO | 1/2"-14 NPT | 300 | 70 |



ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE

REFERENCIA DNS / SERIE D1210 /D1310

NIPLE VASTAGO

| CODIGO | REFERENCIA | CUERPO | ESPIGO | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO A 100 PSI CFM |
|------------|------------|------------|--------|---------------------|---------------------|
| D268658144 | DNS4-4 | 1/4" ACERO | 1/4" | 300 | 37 |
| D268658146 | DNS4-6 | 1/4" ACERO | 3/8" | 300 | 37 |
| D268658166 | DNS6-6 | 3/8" ACERO | 3/8" | 300 | 70 |
| D268658168 | DNS6-8 | 3/8" ACERO | 1/2" | 300 | 70 |




ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE

SERIE DKSF-F

ACOPLADOR AUTOMÁTICO HEMBRA

| CODIGO | REFERENCIA | CUERPO | ROSCA | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO A 100 PSI CFM |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| D268675344 | DKSFB-F4-4 | 1/4" BRONCE | 1/4"-18 NPT | 232 | |
| D268675345 | DKSFB-FB4-4 | 1/4" BRONCE | 1/4"-19 BSP | 232 | |
| D268673344 | DKSF-F4-4 | 1/4" ACERO | 1/4"-18 NPT | 232 | |
| D268673345 | DKSF-FB4-4 | 1/4" ACERO | 1/4"-19 BSP | 232 | |
| D268673366 | DKSF-F6-6 | 3/8" ACERO | 3/8"-18 NPT | 232 | |
| D268673367 | DKSF-FB6-6 | 3/8" ACERO | 3/8"-19 BSP | 232 | |
| D268673388 | DKSF-F8-8 | 1/2" ACERO | 1/2"-14 NPT | 232 | |
| D268673389 | DKSF-FB8-8 | 1/2" ACERO | 1/2"-14 BSP | 232 | |

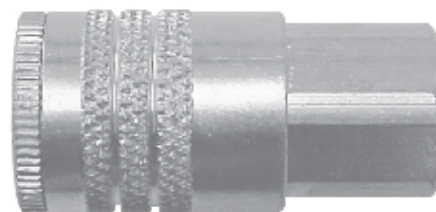


ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE

SERIE DKSF-M

ACOPLADOR AUTOMÁTICO MACHO

| CODIGO | REFERENCIA | CUERPO | ROSCA | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO A 100 PSI CFM |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| D268675244 | DKSFB-M4-4 | 1/4" BRONCE | 1/4"-18 NPT | 232 | |
| D268675245 | DKSFB-MB4-4 | 1/4" BRONCE | 1/4"-19 BSP | 232 | |
| D268673244 | DKSF-M4-4 | 1/4" ACERO | 1/4"-18 NPT | 232 | |
| D268673245 | DKSF-MB4-4 | 1/4" ACERO | 1/4"-19 BSP | 232 | |
| D268673266 | DKSF-M6-6 | 3/8" ACERO | 3/8"-18 NPT | 232 | |
| D268673267 | DKSF-MB6-6 | 3/8" ACERO | 3/8"-19 BSP | 232 | |
| D268673288 | DKSF-M8-8 | 1/2" ACERO | 1/2"-14 NPT | 232 | |
| D268673289 | DKSF-MB8-8 | 1/2" ACERO | 1/2"-14 BSP | 232 | |

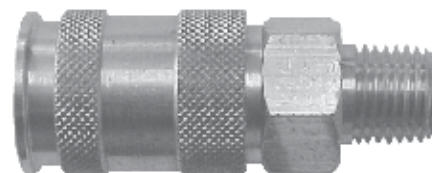


ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE

SERIE DKSF-H

ACOPLADOR AUTOMÁTICO VASTAGO

| CODIGO | REFERENCIA | CUERPO | ROSCA | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO A 100 PSI CFM |
|------------|------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|
| D268675144 | DKSFB-H4-4 | 1/4" BRONCE | 1/4" | 232 | |
| D268675145 | DKSF-H4-4 | 1/4" ACERO | 1/4" | 232 | |
| D268673155 | DKSFB-H5-5 | 5/16" BRONCE | 5/16" | 232 | |
| D268673156 | DKSF-H5-5 | 5/16" ACERO | 5/16" | 232 | |
| D268673166 | DKSF-H6-6 | 3/8" ACERO | 3/8" | 232 | |
| D268673188 | DKSF-H8-8 | 1/2" ACERO | 1/2" | 232 | |




ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE

SERIE DKSF-FF

NIPLE HEMBRA

| CODIGO | REFERENCIA | CUERPO | ROSCA | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO A 100 PSI CFM |
|------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| D268674342 | DKSFB-FF4-4 | 1/4" BRONCE | 1/4"-18 NPT | 232 | |
| D268674343 | DKSFB-FFB4-4 | 1/4" BRONCE | 1/4"-19 BSP | 232 | |
| D268674344 | DKSF-FF4-4 | 1/4" ACERO | 1/4"-18 NPT | 232 | |
| D268674345 | DKSF-FFB4-4 | 1/4" ACERO | 1/4"-19 BSP | 232 | |
| D268674346 | DKSF-FF4-6 | 1/4" ACERO | 3/8"-18 NPT | 232 | |
| D268674347 | DKSF-FFB4-6 | 1/4" ACERO | 3/8"-19 BSP | 232 | |
| D268674366 | DKSF-FF6-6 | 3/8" ACERO | 3/8"-18 NPT | 232 | |
| D268674367 | DKSF-FFB6-6 | 3/8" ACERO | 3/8"-19 BSP | 232 | |
| D268674368 | DKSF-FF6-8 | 3/8" ACERO | 1/2"-14 NPT | 233 | |
| D268674388 | DKSF-FF8-8 | 1/2" ACERO | 1/2"-14 NPT | 232 | |
| D268674389 | DKSF-FFB8-8 | 1/2" ACERO | 1/2"-14 BSP | 232 | |
| D268674390 | DKSF-FF8-12 | 1/2" ACERO | 3/4"-14 NPT | 232 | |

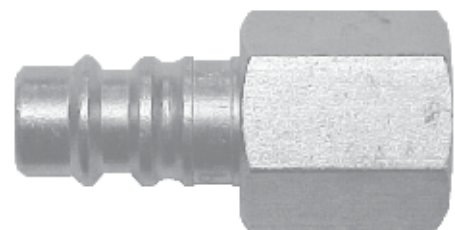

ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE

SERIE DKSF-FM

NIPLE MACHO

| CODIGO | REFERENCIA | CUERPO | ROSCA | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO A 100 PSI CFM |
|------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| D268674242 | DKSFB-FM4-4 | 1/4" BRONCE | 1/4"-18 NPT | 232 | |
| D268674243 | DKSFB-FMB4-4 | 1/4" BRONCE | 1/4"-19 BSP | 232 | |
| D268674244 | DKSF-FM4-4 | 1/4" ACERO | 1/4"-18 NPT | 232 | |
| D268674245 | DKSF-FMB4-4 | 1/4" ACERO | 1/4"-19 BSP | 232 | |
| D268674246 | DKSF-FM4-6 | 1/4" ACERO | 3/8"-18 NPT | 232 | |
| D268674247 | DKSF-FMB4-6 | 1/4" ACERO | 3/8"-19 BSP | 232 | |
| D268674266 | DKSF-FM6-6 | 3/8" ACERO | 3/8"-18 NPT | 232 | |
| D268674267 | DKSF-FMB6-6 | 3/8" ACERO | 3/8"-19 BSP | 232 | |
| D268674268 | DKSF-FM6-8 | 3/8" ACERO | 1/2"-14 NPT | 233 | |
| D268674288 | DKSF-FM8-8 | 1/2" ACERO | 1/2"-14 NPT | 232 | |
| D268674289 | DKSF-FMB8-8 | 1/2" ACERO | 1/2"-14 BSP | 232 | |
| D268674290 | DKSF-FM8-12 | 1/2" ACERO | 3/4"-14 NPT | 232 | |



ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE

SERIE DKSF-FH

NIPLE VASTAGO

| CODIGO | REFERENCIA | CUERPO | ESPIGO | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO A 100 PSI CFM |
|------------|-------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| D268674144 | DKSFB-FH4-4 | 1/4" BRONCE | 1/4" | 232 | |
| D268674145 | DKSF-FH4-4 | 1/4" ACERO | 1/4" | 232 | |
| D268674155 | DKSFB-FH5-5 | 5/16" BRONCE | 5/16" | 232 | |
| D268674156 | DKSF-FH5-5 | 5/16" ACERO | 5/16" | 232 | |
| D268674166 | DKSF-FH6-6 | 3/8" ACERO | 3/8" | 232 | |
| D268674188 | DKSF-FH8-8 | 1/2" ACERO | 1/2" | 232 | |



ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE DKSW (ISO-5675)

| CODIGO | REFERENCIA | ROSCA | SELLO | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO GPM |
|------------|------------|----------|--------|---------------------|-----------|
| D268436308 | DKSW-08F | 1/2" NPT | Punzón | 3625 | 12 |
| D268436208 | DKSW-08M | 1/2" NPT | Punzón | 3625 | 12 |
| D268461308 | DKSW-08FB | 1/2" BSP | Punzón | 3625 | 12 |
| D268461208 | DKSW-08MB | 1/2" BSP | Punzón | 3625 | 12 |



Información Técnica:

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja)
 Acoples principalmente usados en la aplicación de tractores agrícolas. Disponibles especialmente en diámetro de 1/2"
 Temperatura de -25 +125°C
 Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo),
 Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ
 Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc

ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE DKSNV (ISO-5675)

| CODIGO | REFERENCIA | ROSCA | SELLO | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO GPM |
|------------|------------|-----------|--------|---------------------|-----------|
| D268437304 | DKSNV-04F | 1/4"NPT | Punzón | 5075 | 3,2 |
| D268437204 | DKSNV-04M | 1/4"NPT | Punzón | | |
| D268462304 | DKSNV-04FB | 1/4"BSP | Punzón | 5075 | 3,2 |
| D268462204 | DKSNV-04MB | 1/4"BSP | Punzón | | |
| D268437306 | DKSNV-06F | 3/8"NPT | Punzón | 4350 | 7 |
| D268437206 | DKSNV-06M | 3/8"NPT | Punzón | | |
| D268462306 | DKSNV-06FB | 3/8"BSP | Punzón | 4350 | 7 |
| D268462206 | DKSNV-06MB | 3/8"BSP | Punzón | | |
| D268437308 | DKSNV-08F | 1/2"NPT | Punzón | 3625 | 12 |
| D268437208 | DKSNV-08M | 1/2"NPT | Punzón | | |
| D268462308 | DKSNV-08FB | 1/2"BSP | Punzón | 3625 | 12 |
| D268462208 | DKSNV-08MB | 1/2"BSP | Punzón | | |
| D268437312 | DKSNV-12F | 3/4"NPT | Punzón | 3625 | 20 |
| D268437212 | DKSNV-12M | 3/4"NPT | Punzón | | |
| D268462312 | DKSNV-12FB | 3/4"BSP | Punzón | 3625 | 20 |
| D268462212 | DKSNV-12MB | 3/4"BSP | Punzón | | |
| D268437316 | DKSNV-16F | 1"NPT | Punzón | 3190 | 40 |
| D268437216 | DKSNV-16M | 1"NPT | Punzón | | |
| D268462316 | DKSNV-16FB | 1"BSP | Punzón | 3190 | 40 |
| D268462216 | DKSNV-16MB | 1"BSP | Punzón | | |
| D268437320 | DKSNV-20F | 1-1/4"NPT | Punzón | 3190 | |
| D268437220 | DKSNV-20M | 1-1/4"NPT | Punzón | | |
| D268462320 | DKSNV-20FB | 1-1/4"BSP | Punzón | 3190 | |
| D268462220 | DKSNV-20MB | 1-1/4"BSP | Punzón | | |
| D268437324 | DKSNV-24F | 1-1/2"NPT | Punzón | 2610 | |
| D268437224 | DKSNV-24M | 1-1/2"NPT | Punzón | | |
| D268462324 | DKSNV-24FB | 1-1/2"BSP | Punzón | 2610 | |
| D268462224 | DKSNV-24MB | 1-1/2"BSP | Punzón | | |
| D268437332 | DKSNV-32F | 2"NPT | Punzón | 1470 | |
| D268437232 | DKSNV-32M | 2"NPT | Punzón | | |
| D268462332 | DKSNV-32FB | 2"BSP | Punzón | 1470 | |
| D268462232 | DKSNV-32MB | 2"BSP | Punzón | | |



Información Técnica:

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja). Temperatura de -25 +125°C. Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo). Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ. Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE DKSNS (ISO-5675)

| CODIGO | REFERENCIA | ROSCA | SELLO | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO GPM |
|------------|------------|----------|-------|---------------------|-----------|
| D268438304 | DKSNS-04F | 1/4" NPT | Bola | 4060 | 3,2 |
| D268438204 | DKSNS-04M | 1/4" NPT | Bola | | |
| D268463304 | DKSNS-04FB | 1/4" BSP | Bola | 4060 | 3,2 |
| D268463204 | DKSNS-04MB | 1/4" BSP | Bola | | |
| D268438306 | DKSNS-06F | 3/8" NPT | Bola | 3625 | 7 |
| D268438206 | DKSNS-06M | 3/8" NPT | Bola | | |
| D268463306 | DKSNS-06FB | 3/8" BSP | Bola | 3625 | 7 |
| D268463206 | DKSNS-06MB | 3/8" BSP | Bola | | |
| D268438308 | DKSNS-08F | 1/2" NPT | Bola | 2900 | 12 |
| D268438208 | DKSNS-08M | 1/2" NPT | Bola | | |
| D268463308 | DKSNS-08FB | 1/2" BSP | Bola | 2900 | 12 |
| D268463208 | DKSNS-08MB | 1/2" BSP | Bola | | |
| D268438312 | DKSNS-12F | 3/4" NPT | Bola | 2610 | 20 |
| D268438212 | DKSNS-12M | 3/4" NPT | Bola | | |
| D268463312 | DKSNS-12FB | 3/4" BSP | Bola | 2610 | 20 |
| D268463212 | DKSNS-12MB | 3/4" BSP | Bola | | |
| D268438316 | DKSNS-16F | 1" NPT | Bola | 2610 | 40 |
| D268438216 | DKSNS-16M | 1" NPT | Bola | | |
| D268463316 | DKSNS-16FB | 1" BSP | Bola | 2610 | 40 |
| D268463216 | DKSNS-16MB | 1" BSP | Bola | | |



Información Técnica:

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de Bola

Temperatura de -25 +125°C

Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo),

Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE DKSA (ISO-7241-1A)

| CODIGO | REFERENCIA | ROSCA | SELLO | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO GPM |
|------------|------------|-----------|--------|---------------------|-----------|
| D268439304 | DKSA-04F | 1/4"NPT | Punzón | 5075 | 3,2 |
| D268439204 | DKSA-04M | 1/4"NPT | Punzón | | |
| D268464304 | DKSA-04FB | 1/4"BSP | Punzón | 5075 | 3,2 |
| D268464204 | DKSA-04MB | 1/4"BSP | Punzón | | |
| D268439306 | DKSA-06F | 3/8"NPT | Punzón | 4713 | 7 |
| D268439206 | DKSA-06M | 3/8"NPT | Punzón | | |
| D268464306 | DKSA-06FB | 3/8"BSP | Punzón | 4713 | 7 |
| D268464206 | DKSA-06MB | 3/8"BSP | Punzón | | |
| D268439308 | DKSA-08F | 1/2"NPT | Punzón | 3625 | 12 |
| D268439208 | DKSA-08M | 1/2"NPT | Punzón | | |
| D268464308 | DKSA-08FB | 1/2"BSP | Punzón | 3625 | 12 |
| D268464208 | DKSA-08MB | 1/2"BSP | Punzón | | |
| D268439312 | DKSA-12F | 3/4"NPT | Punzón | 3625 | 20 |
| D268439212 | DKSA-12M | 3/4"NPT | Punzón | | |
| D268464312 | DKSA-12FB | 3/4"BSP | Punzón | 3625 | 20 |
| D268464212 | DKSA-12MB | 3/4"BSP | Punzón | | |
| D268439316 | DKSA-16F | 1"NPT | Punzón | 3625 | 40 |
| D268439216 | DKSA-16M | 1"NPT | Punzón | | |
| D268464316 | DKSA-16FB | 1"BSP | Punzón | 3625 | 40 |
| D268464216 | DKSA-16MB | 1"BSP | Punzón | | |
| D268439320 | DKSA-20F | 1-1/4"NPT | Punzón | 3190 | 65 |
| D268439220 | DKSA-20M | 1-1/4"NPT | Punzón | | |
| D268464320 | DKSA-20FB | 1-1/4"BSP | Punzón | 3190 | 65 |
| D268464220 | DKSA-20MB | 1-1/4"BSP | Punzón | | |
| D268439324 | DKSA-24F | 1-1/2"NPT | Punzón | 2610 | 107 |
| D268439224 | DKSA-24M | 1-1/2"NPT | Punzón | | |
| D268464324 | DKSA-24FB | 1-1/2"BSP | Punzón | 2610 | 107 |
| D268464224 | DKSA-24MB | 1-1/2"BSP | Punzón | | |
| D268439332 | DKSA-32F | 2"NPT | Punzón | 1885 | 125 |
| D268439232 | DKSA-32M | 2"NPT | Punzón | | |
| D268464332 | DKSA-32FB | 2"BSP | Punzón | 1885 | 125 |
| D268464232 | DKSA-32MB | 2"BSP | Punzón | | |



Información Técnica:

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja). Esta serie nos ofrece intercambiabilidad mundial, son las de mayor demanda, por la diversidad de aplicaciones en la agricultura y la industria en general. Temperatura de -40 +125°C Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo), Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos. Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

| TAPAS PARA CUERPO Y MACHO SERIE DKSA | |
|--------------------------------------|------------|
| CÓDIGO | REFERENCIA |
| D268439604 | DKSA-04C |
| D268439504 | DKSA-04P |
| D268439606 | DKSA-06C |
| D268439506 | DKSA-06P |
| D268439608 | DKSA-08C |
| D268439508 | DKSA-08P |
| D268439612 | DKSA-12C |
| D268439512 | DKSA-12P |
| D268439616 | DKSA-16C |
| D268439516 | DKSA-16P |

Material: Mezcla de plástico y Caucho

ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE DKSB (ISO-7241-1B)

| CODIGO | REFERENCIA | ROSCA | SELLO | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO GPM |
|------------|--------------|----------|--------|---------------------|-----------|
| D268440304 | DKSB-CS-04F | 1/4" NPT | Punzón | 3625 | 7 |
| D268440204 | DKSB-CS-04M | 1/4" NPT | Punzón | 3625 | 7 |
| D268465304 | DKSB-CS-04FB | 1/4" BSP | Punzón | 3625 | 7 |
| D268465204 | DKSB-CS-04MB | 1/4" BSP | Punzón | 3625 | 7 |
| D268440306 | DKSB-CS-06F | 3/8" NPT | Punzón | 3625 | 12 |
| D268440206 | DKSB-CS-06M | 3/8" NPT | Punzón | 3625 | 12 |
| D268465306 | DKSB-CS-06FB | 3/8" BSP | Punzón | 3625 | 12 |
| D268465206 | DKSB-CS-06MB | 3/8" BSP | Punzón | 3625 | 12 |
| D268440308 | DKSB-CS-08F | 1/2" NPT | Punzón | 3625 | 20 |
| D268440208 | DKSB-CS-08M | 1/2" NPT | Punzón | 3625 | 20 |
| D268465308 | DKSB-CS-08FB | 1/2" BSP | Punzón | 3625 | 20 |
| D268465208 | DKSB-CS-08MB | 1/2" BSP | Punzón | 3625 | 20 |
| D268440312 | DKSB-CS-12F | 3/4" NPT | Punzón | 3625 | 40 |
| D268440212 | DKSB-CS-12M | 3/4" NPT | Punzón | 3625 | 40 |
| D268465312 | DKSB-CS-12FB | 3/4" BSP | Punzón | 3625 | 40 |
| D268465212 | DKSB-CS-12MB | 3/4" BSP | Punzón | 3625 | 40 |
| D268440316 | DKSB-CS-16F | 1" NPT | Punzón | 2900 | 65 |
| D268440216 | DKSB-CS-16M | 1" NPT | Punzón | 2900 | 65 |
| D268465316 | DKSB-CS-16FB | 1" BSP | Punzón | 2900 | 65 |
| D268465216 | DKSB-CS-16MB | 1" BSP | Punzón | 2900 | 65 |



Información Técnica:

Material: Acero al carbón

Temperatura de -25 +125°C

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja)

Esta serie son intercambiables con la norma Standard

Estos acoples de bidireccionales

Internacional ISO -7241-1

Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo),

Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE DKSB (ISO-7241-1B)

| CODIGO | REFERENCIA | ROSCA | SELLO | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO GPM |
|------------|--------------|----------|--------|---------------------|-----------|
| D268441304 | DKSB-SS-04F | 1/4" NPT | Punzón | 3625 | 7 |
| D268441204 | DKSB-SS-04M | 1/4" NPT | Punzón | 3625 | 7 |
| D268466304 | DKSB-SS-04FB | 1/4" BSP | Punzón | 3625 | 7 |
| D268466204 | DKSB-SS-04MB | 1/4" BSP | Punzón | 3625 | 7 |
| D268441306 | DKSB-SS-06F | 3/8" NPT | Punzón | 3625 | 12 |
| D268441206 | DKSB-SS-06M | 3/8" NPT | Punzón | 3625 | 12 |
| D268466306 | DKSB-SS-06FB | 3/8" BSP | Punzón | 3625 | 12 |
| D268466206 | DKSB-SS-06MB | 3/8" BSP | Punzón | 3625 | 12 |
| D268441308 | DKSB-SS-08F | 1/2" NPT | Punzón | 3625 | 20 |
| D268441208 | DKSB-SS-08M | 1/2" NPT | Punzón | 3625 | 20 |
| D268466308 | DKSB-SS-08FB | 1/2" BSP | Punzón | 3625 | 20 |
| D268466208 | DKSB-SS-08MB | 1/2" BSP | Punzón | 3625 | 20 |
| D268441312 | DKSB-SS-12F | 3/4" NPT | Punzón | 2900 | 40 |
| D268441212 | DKSB-SS-12M | 3/4" NPT | Punzón | 2900 | 40 |
| D268466312 | DKSB-SS-12FB | 3/4" BSP | Punzón | 2900 | 40 |
| D268466212 | DKSB-SS-12MB | 3/4" BSP | Punzón | 2900 | 40 |
| D268441316 | DKSB-SS-16F | 1" NPT | Punzón | 2175 | 65 |
| D268441216 | DKSB-SS-16M | 1" NPT | Punzón | 2175 | 65 |
| D268466316 | DKSB-SS-16FB | 1" BSP | Punzón | 2175 | 65 |
| D268466216 | DKSB-SS-16MB | 1" BSP | Punzón | 2175 | 65 |



Información Técnica:

Material: Acero Inox 316

Temperatura de -25 +200°C

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja)

Esta serie son intercambiables con la norma Standard

Estos acoples de bidireccionales,

Internacional ISO -7241-1

Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo),

Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE DKSB (ISO-7241-1B)

| CODIGO | REFERENCIA | ROSCA | SELLO | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO GPM |
|------------|-------------|----------|--------|---------------------|-----------|
| D268442304 | DKSB-B-04F | 1/4" NPT | Punzón | 2610 | 7 |
| D268442204 | DKSB-B-04M | 1/4" NPT | Punzón | 2610 | 7 |
| D268467304 | DKSB-B-04FB | 1/4" BSP | Punzón | 2610 | 7 |
| D268467204 | DKSB-B-04MB | 1/4" BSP | Punzón | 2610 | 7 |
| D268442306 | DKSB-B-06F | 3/8" NPT | Punzón | 2610 | 12 |
| D268442206 | DKSB-B-06M | 3/8" NPT | Punzón | 2610 | 12 |
| D268467306 | DKSB-B-06FB | 3/8" BSP | Punzón | 2610 | 12 |
| D268467206 | DKSB-B-06MB | 3/8" BSP | Punzón | 2610 | 12 |
| D268442308 | DKSB-B-08F | 1/2" NPT | Punzón | 2320 | 20 |
| D268442208 | DKSB-B-08M | 1/2" NPT | Punzón | 2320 | 20 |
| D268467308 | DKSB-B-08FB | 1/2" BSP | Punzón | 2320 | 20 |
| D268467208 | DKSB-B-08MB | 1/2" BSP | Punzón | 2320 | 20 |
| D268442312 | DKSB-B-12F | 3/4" NPT | Punzón | 1740 | 40 |
| D268442212 | DKSB-B-12M | 3/4" NPT | Punzón | 1740 | 40 |
| D268467312 | DKSB-B-12FB | 3/4" BSP | Punzón | 1740 | 40 |
| D268467212 | DKSB-B-12MB | 3/4" BSP | Punzón | 1740 | 40 |
| D268442316 | DKSB-B-16F | 1" NPT | Punzón | 1740 | 65 |
| D268442216 | DKSB-B-16M | 1" NPT | Punzón | 1740 | 65 |
| D268467316 | DKSB-B-16FB | 1" BSP | Punzón | 1740 | 65 |
| D268467216 | DKSB-B-16MB | 1" BSP | Punzón | 1740 | 65 |



| TAPA / MACHO SERIE DKSB | |
|-------------------------|------------|
| CÓDIGO | REFERENCIA |
| D268440504 | DKSB-04P |
| D268440604 | DKSB-04C |
| D268440506 | DKSB-06P |
| D268440606 | DKSB-06C |
| D268440508 | DKSB-08P |
| D268440608 | DKSB-08C |
| D268440512 | DKSB-12P |
| D268440612 | DKSB-12C |
| D268440516 | DKSB-16P |
| D268440616 | DKSB-16C |

Información Técnica:

Material: Bronce

Temperatura de -25 +200°C

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja)

Esta serie son intercambiables con la norma Standard

Estos acoples de bidireccionales,

Internacional ISO -7241-1

Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo),

Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

Material: Mezcla de plástico y Caucho

ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

CARA PLANA SERIE DKSP (ISO-16028)

| CODIGO | REFERENCIA | ROSCA | SELLO | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO GPM |
|------------|---------------|---------------|------------|---------------------|-----------|
| D268445304 | DKSP4-04-04F | 1/4" NPT | CARA PLANA | 5800 | |
| D268445204 | DKSP4-04-04M | 1/4" NPT | CARA PLANA | | |
| D268445346 | DKSP4-04-06F | 1/4 x 3/8 NPT | CARA PLANA | 5800 | |
| D268445246 | DKSP4-04-06M | 1/4 x 3/8 NPT | CARA PLANA | | |
| D268470304 | DKSP4-04-04FB | 1/4" BSP | CARA PLANA | 5800 | |
| D268470204 | DKSP4-04-04MB | 1/4" BSP | CARA PLANA | | |
| D268470346 | DKSP4-04-06FB | 1/4 x 3/8 BSP | CARA PLANA | 5800 | |
| D268470246 | DKSP4-04-06MB | 1/4 x 3/8 BSP | CARA PLANA | | |
| D268445306 | DKSP4-06-06F | 3/8" NPT | CARA PLANA | 5075 | 8 |
| D268445206 | DKSP4-06-06M | 3/8" NPT | CARA PLANA | | |
| D268445368 | DKSP4-06-08F | 3/8 x 1/2 NPT | CARA PLANA | | |
| D268445268 | DKSP4-06-08M | 3/8 x 1/2 NPT | CARA PLANA | | |
| D268470306 | DKSP4-06-06FB | 3/8" BSP | CARA PLANA | 5075 | 8 |
| D268470206 | DKSP4-06-06MB | 3/8" BSP | CARA PLANA | | |
| D268470368 | DKSP4-06-08FB | 3/8 x 1/2 BSP | CARA PLANA | | |
| D268470268 | DKSP4-06-08MB | 3/8 x 1/2 BSP | CARA PLANA | | |
| D268445308 | DKSP4-08-08F | 1/2" NPT | CARA PLANA | 5075 | 17 |
| D268445208 | DKSP4-08-08M | 1/2" NPT | CARA PLANA | | |
| D268445370 | DKSP4-08-12F | 1/2 x 3/4 NPT | CARA PLANA | | |
| D268445270 | DKSP4-08-12M | 1/2 x 3/4 NPT | CARA PLANA | | |
| D268470308 | DKSP4-08-08FB | 1/2" BSP | CARA PLANA | 5075 | 17 |
| D268470208 | DKSP4-08-08MB | 1/2" BSP | CARA PLANA | | |
| D268470370 | DKSP4-08-12FB | 1/2 x 3/4 BSP | CARA PLANA | | |
| D268470270 | DKSP4-08-12MB | 1/2 x 3/4 BSP | CARA PLANA | | |
| D268445312 | DKSP4-12-12F | 3/4" NPT | CARA PLANA | 5075 | 36 |
| D268445212 | DKSP4-12-12M | 3/4" NPT | CARA PLANA | | |
| D268445372 | DKSP4-12-16F | 3/4 x 1" NPT | CARA PLANA | | |
| D268445272 | DKSP4-12-16M | 3/4 x 1" NPT | CARA PLANA | | |
| D268470312 | DKSP4-12-12FB | 3/4" BSP | CARA PLANA | 5075 | 36 |
| D268470212 | DKSP4-12-12MB | 3/4" BSP | CARA PLANA | | |
| D268470372 | DKSP4-12-16FB | 3/4 x 1" BSP | CARA PLANA | | |
| D268470272 | DKSP4-12-16MB | 3/4 x 1" BSP | CARA PLANA | | |



ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

CARA PLANA SERIE DKSP (ISO-16028)

| CODIGO | REFERENCIA | ROSCA | SELLO | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO GPM |
|------------|---------------|----------------|------------|---------------------|-----------|
| D268445316 | DKSP4-16-16F | 1" NPT | CARA PLANA | 5075 | 54 |
| D268445216 | DKSP4-16-16M | 1" NPT | CARA PLANA | | |
| D268445374 | DKSP4-16-20F | 1 x 1.1/4" NPT | CARA PLANA | | |
| D268445274 | DKSP4-16-20M | 1 x 1.1/4" NPT | CARA PLANA | | |
| D268470316 | DKSP4-16-16FB | 1" BSP | CARA PLANA | 5075 | 54 |
| D268470216 | DKSP4-16-16MB | 1" BSP | CARA PLANA | | |
| D268470374 | DKSP4-16-20FB | 1 x 1.1/4" BSP | CARA PLANA | | |
| D268470274 | DKSP4-16-20MB | 1 x 1.1/4" BSP | CARA PLANA | | |



Información Técnica:

Material: Acero al Carbón

Enchufes rápidos hidráulicos con sistema cara plana.

Esta serie esta representando una gran innovación por los beneficios y confiabilidad en la parte de seguridad, eliminado entre otras la perdida de fluido y goteos.

Los enchufes cara plana han sido diseñados para exceder hasta un millón de ciclos, durante pruebas hidráulicas.

Temperatura de -25+125°C

Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo). Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos.

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

También se fabrican en acero Inox.

| TAPAS PARA CUERPO Y MACHO SERIE DKSA | |
|--------------------------------------|------------|
| CÓDIGO | REFERENCIA |
| D268443504 | DKSP4-04P |
| D268443604 | DKSP4-04C |
| D268443506 | DKSP4-06P |
| D268443606 | DKSP4-06C |
| D268443508 | DKSP4-08P |
| D268443608 | DKSP4-08C |
| D268443512 | DKSP4-12P |
| D268443612 | DKSP4-12C |
| D268443516 | DKSP4-16P |
| D268443616 | DKSP4-16C |

Material: Mezcla de pastico y Caucho

ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE DKSG ALTA PRESIÓN

| CODIGO | REFERENCIA | PUERTO | ROSCA | PRESIÓN TRABAJO PSI |
|------------|-----------------|---------|----------|---------------------|
| D268444304 | DKSG3000-SM-04H | Hembra | 1/4" NPT | 10.000 |
| D268444204 | DKSG3000-SM-04M | Macho | 1/4" NPT | 10.000 |
| D268444504 | DKSG3000-SM-04E | Enchufe | 1/4" NPT | 10.000 |
| D268444604 | DKSG3000-SM-04T | Tapa | 1/4" NPT | 10.000 |
| D268444306 | DKSG3000-SM-06H | Hembra | 3/8" NPT | 10.000 |
| D268444206 | DKSG3000-SM-06M | Macho | 3/8" NPT | 10.000 |
| D268444506 | DKSG3000-SM-06E | Enchufe | 3/8" NPT | 10.000 |
| D268444606 | DKSG3000-SM-06T | Tapa | 3/8" NPT | 10.000 |



Información Técnica:

Enchufes rápidos hidráulicos para altas presiones, hasta 10.000 PSI

Son intercambiables con enchufes similares.

Utilizados en herramientas hidráulicas, martillos, cilindros hidráulicos,

Temperatura de -25 +125°C

Sello de empaque ESTÁNDAR caucho sintético (Nitrilo),

Bajo pedido se pueden suministrar con sellos: FKM, EPDM y VMQ sellos

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc.

ACOPLE RÁPIDO HIDRÁULICO

SERIE DKST ALTA PRESIÓN / TIPO MARIPOSA

| CODIGO | REFERENCIA | ROSCA | SELLO | PRESIÓN TRABAJO PSI | FLUJO GPM |
|------------|------------|------------|---------|---------------------|-----------|
| D268477308 | DKST-08F | 1/2" NPT | VALVULA | 2900 | 25 |
| D268477208 | DKST-08M | 1/2" NPT | VALVULA | | |
| D268478308 | DKST-08FB | 1/2" BSP | VALVULA | 2900 | 25 |
| D268478208 | DKST-08MB | 1/2" BSP | VALVULA | | |
| D268477312 | DKST-12F | 3/4" NPT | VALVULA | 2900 | 35 |
| D268477212 | DKST-12M | 3/4" NPT | VALVULA | | |
| D268478312 | DKST-12FB | 3/4" BSP | VALVULA | 2900 | 35 |
| D268478212 | DKST-12MB | 3/4" BSP | VALVULA | | |
| D268477316 | DKST-16F | 1" NPT | VALVULA | 2900 | 55 |
| D268477216 | DKST-16M | 1" NPT | VALVULA | | |
| D268478316 | DKST-16FB | 1" BSP | VALVULA | 2900 | 55 |
| D268478216 | DKST-16MB | 1" BSP | VALVULA | | |
| D268477320 | DKST-20F | 1-1/4" NPT | VALVULA | 2610 | 80 |
| D268477220 | DKST-20M | 1-1/4" NPT | VALVULA | | |
| D268478320 | DKST-20FB | 1-1/4" BSP | VALVULA | 2610 | 80 |
| D268478220 | DKST-20MB | 1-1/4" BSP | VALVULA | | |
| D268477324 | DKST-24F | 1-1/2" NPT | VALVULA | 2320 | 110 |
| D268477224 | DKST-24M | 1-1/2" NPT | VALVULA | | |
| D268478324 | DKST-24FB | 1-1/2" BSP | VALVULA | 2320 | 110 |
| D268478224 | DKST-24MB | 1-1/2" BSP | VALVULA | | |



Información Técnica:

Enchufes rápidos hidráulicos con sello de punzón (Aguja)

Temperatura de -25 +125°C

Sello de empaque caucho sintético (Nitrilo)

Fabricados en acero al carbón y con un tratamiento superficial de Zinc