


DuPont™ Easysafe

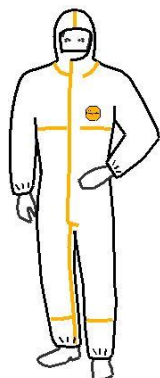

Referencia:	TRR CHF5S WHxx0025AL
Nombre:	DuPont™ Easysafe – blanco con costuras amarillas, <i>modelo CHF5</i>
Tejido/material:	Tela de polietileno no tejido. Tratamiento antiestático en un lado.
Descripción:	Overol, capucha de 2 piezas, costuras externas con hilo Amarillo, capucha, puños y tobillos elásticos y cremallera de nylon con solapa.
Talla	L; XL; XXL
Presentación:	Empaque individual con etiqueta de la talla en cada bolsa. Cajas de 25 unidades.
Categoría/Tipo:	ISO 16602 Tipo 5 EN ISO 13982-1&2:2004 EN 1149-5:2008 Tratamiento antiestático en la cara externa.

Protección	Resistencia a la presión - columna de agua	DIN EN 20611	cm H ₂ O	
	Antes de Abrasión			100
	Después de Abrasión (10 ciclos)			60
	Antiestático	EN 1149-5	-	En una cara
	Vida Útil	-	-	5 años
Pruebas de desempeño	Tipo 6 – prueba de spray a baja presión	EN 468	-	Pasa
	Tipo 5 – Penetración de Partículas	EN ISO 13982 - 2	%	<4%
	Factor de Protección Nominal	EN 1073 - 2	-	45 (Clase 1)
Respirabilidad/ confort	Permeabilidad al vapor de agua			SI
	Resistencia al paso de aire	ISO 5636/5	s	8

DuPont Personal Protection

DuPont de Colombia S.A.

Tel: +5716292202

www.dupont.com.co



The miracles of science™