

HOJA TÉCNICA

MÁSCARA FACIAL COMPLETA

PROTECCIÓN FRENTE PARTICULAS,
GASES Y VAPORES



SERIES 9000

Talla S

9001 Conexión EasyLock® („Cierra Fácil“)

9004 Conexión EN 148-1

Talla M

9002 Conexión EasyLock® („Cierra Fácil“)

9005 Conexión EN 148-1

Talla L

9003 Conexión EasyLock® („Cierra Fácil“)

9006 Conexión EN 148-1


CARACTERÍSTICAS




Extremadamente ligera
debido a la tecnología de construcción sin marco.



Lente panorámica
Fabricada en policarbonato.



Paneles laterales con vision periferica
Permite percepción total del medio, alrededores y movimientos.



Capa especial hidrofóbica que permite una fácil limpieza
La pieza protectora facial es repelente de líquidos, fácil de limpiar y resistente a los disolventes.



Fácil limpieza. Fácil mantenimiento.
Debido a que dispone de los componentes fácilmente accesibles y a su diseño diáfano. No se precisan herramientas.



Sistema de filtros EasyLock® („Cierra Fácil“)
No se precisan adaptadores ni piezas especiales.



100% libre de PVC
Todos los productos de Moldex y sus embalajes están libres de PVC.

CERTIFICADO

La Serie 9000 de Moldex cumple los requisitos de la norma EN 136:1998 CL2 y lleva el marcado CE de acuerdo con los requisitos de la Directiva Europea 89/686/EEC. El Institut Arbeitsschutz IFA (BGIA) en St. Augustin (0121) en Alemania es el organismo responsable tanto para el tipo de examen (artículo 10) así como de la revisión del proceso productivo (Artículo 11B). Los productos se fabrican en una planta certificada con la ISO 9001.




MATERIAL

Pieza Protectora Facial: Policarbonato
Cuerpo: Elastómero Termoplástico (TPE)
Correa Cabeza: Elastómero Termoplástico (TPE)
Válvula: Polipropileno (PP)
Válvula Inhalación: Goma natural
Válvula de exhalación: Silicona

PESO

9001: 370 g **9002:** 360 g **9003:** 355 g
9004: 375 g **9005:** 365 g **9006:** 360 g

EASYLOCK®



Filtros Gas		Filtros de Partículas		Filtros combinados	
Artículo	Tipo de Filtro	Artículo	Tipo de Filtro	Artículo	Tipo de Filtro
9100	A1	9010	P1 R	9120	A1P2 R
9200	A2	9020	P2 R	9230	A2P3 R
9300	ABE1	9030	P3 R	9430	ABE1P3 R
9400	ABEK1	9022	P2 R + O ₃	9730	ABEK1HgP3 R D
9500	A2B2E1	9032	P3 R + O ₃		
9600	AX				
9800	ABEK2				

HOJA TÉCNICA

MÁSCARA FACIAL COMPLETA

PROTECCIÓN FRENTE PARTICULAS,
GASES Y VAPORES



PRUEBAS

Los respiradores de la serie 9000 de Moldex han sido examinados según norma EN: 136:1998 CL2 y cumplen todos los requisitos de las categoría relevantes de la norma.

Fuga Interna de la pieza facial

Diez sujetos con los respiradores colocados fueron examinados realizando una variedad de ejercicios en un aparato estandarizado. Durante el ejercicio se determinó la cantidad de aerosol que penetró a través de los filtros, el sellado facial y las válvulas. La fuga interna del contaminante no debe exceder del 0,05% en ninguno de los sujetos sometidos a examen en todos los ejercicios realizados.

Inflamabilidad

Las piezas faciales han pasado a través de una llama a 950°C (+/- 50°C) durante 5 segundos a una distancia de 250 mm de 6 boquillas crematorias. Después de pasar la llama, la pieza facial se ha apagado ella sola.


Resistencia a la tracción

La conexión entre el cuerpo de la máscara y el filtro ha de poder soportar una máxima fuerza de tracción de 500 Nw.

Resistencia mecánica

La lente ha de poder soportar el impacto de una bola de acero de un diámetro de 22mm lanzada sobre la lente desde una altura de 1,3 m. Después del impacto, el sellado de la máscara facial completa debe mantenerse intacto.

RECAMBIOS


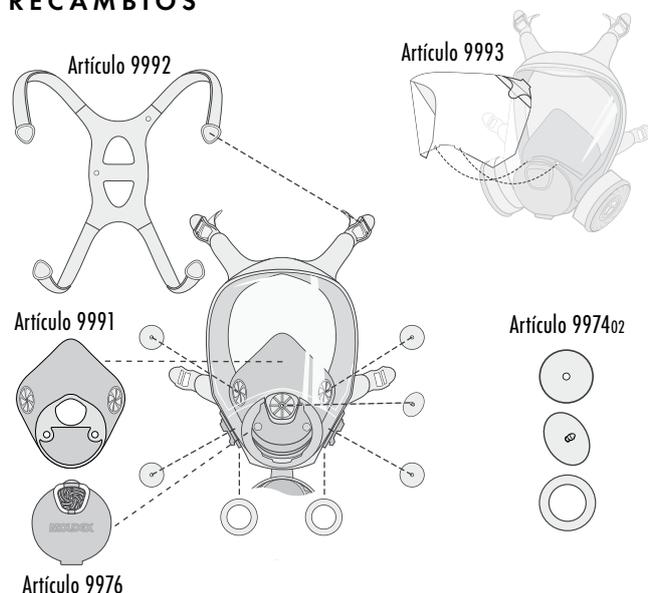


Artículo	Descripción
997402	Juntas EasyLock® + Kit Válvulas
997502	Juntas EN 148-1 + Kit Válvulas
9976	Tapa válvula exhalación
9991	Pieza Buco Nasal

Artículo	Descripción
9992	Arneses de cabeza
9993	Protector facial
9998	Kit visual

INSTRUCCIONES DE COLOCACION

Facil de poner y de quitar

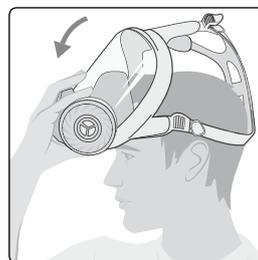

EXAMEN DEL SELLADO FACIAL



INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS USUARIOS

- Este equipo respirador no suministra oxígeno (O₂)
 - El producto no contiene piezas de metal que puedan provocar igniciones en atmósferas potencialmente explosivas.
 - En caso de preguntas sobre la aplicación del producto rogamos dirigirse a MOLDEX.
 - Además, deberán observarse todas las prescripciones y normativas pertinentes en la utilización de equipos respiradores.
 - En las personas con barba, patillas largas, etc se reduce el ajuste facial y puede que en determinadas circunstancias no se consiga una hermeticidad correcta.
 - Las máscaras no deberán modificarse en forma alguna.
 - Observe las instrucciones de uso al utilizar la máscara. La inobservancia de estas instrucciones sobre el manejo del producto y el hecho de no llevar puesto el equipo respirador en zonas con carga contaminante puede perjudicar la salud del usuario y provocar daños permanentes.
- Atención: No deberán realizarse trabajos con equipos filtradores en depósitos sin ventilación y espacios confinados.

INFO

Para ayuda en la selección y formación por favor contacte con nosotros. Les podemos ofrecer un amplio abanico de cursos de formación y material de soporte.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Pol. Ind. Molí dels Frares
C/ Carrer C, nº 30
08620 - Sant Vicenç dels Horts

Tel.: 93 588 99 50
Fax: 93 588 99 53
sales@es.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com